
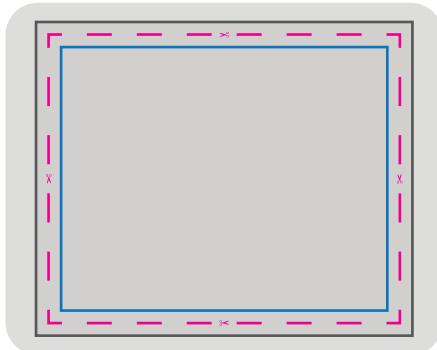


# Datenblatt

## XL-Textil-Mousepad mit Unterseite aus Gummi (30 x 25 cm)

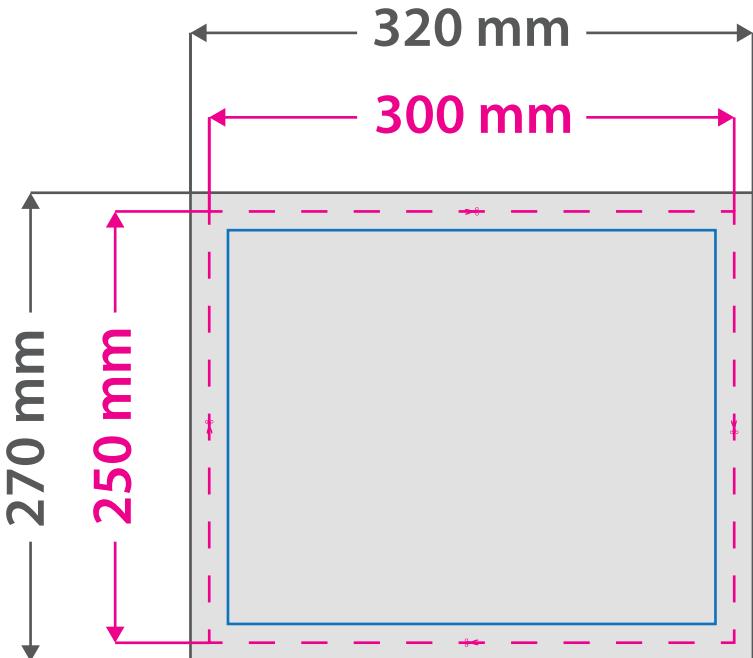

Eine Suchlinsen-Symbol ist neben einem grauen Kasten mit einer Schnittlinie dargestellt.
<b>Datenformat: 320 x 270 mm</b> Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: <b>10 mm Beschnitt</b> .
Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.
<b>  Endformat: 300 x 250 mm</b>   Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten   zugeschnitten.

<b>Sicherheitsabstand: 10 mm</b> (auf allen Seiten) Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
---

### Hinweise zur Druckdatenerstellung: Sublimationsdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden. Weißdruck ist nicht möglich.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,17 mm (positiv) / 1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Mindeststschriftgröße: 6 pt. bzw. 2,12 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Verwenden Sie am besten seriflose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

### 3 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

<b>Farbmodus</b>	Ihre Druckdaten müssen im Farbmodus CMYK angelegt sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter optischer Gesamteindruck entstehen kann. Wir konvertieren Daten im RGB-Farbmodus automatisch in den CMYK-Farbmodus.
<b>Auflösung</b>	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden. Andernfalls kann Ihr Druckprodukt (leicht) pixelig erscheinen.
<b>Dateiformat</b>	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit möglich) Transparenzen zu reduzieren.